

EE PLEKILÕIKURI ADAPTER PUURILE



PLEKILÕIKURI ADAPTER PUURILE

KASUTUSOTSTARVE

Adapter on mõeldud paigaldamiseks aku-, elektri- või pneumaatilisele puurile. Adapteri abil saab lõigata või teha väljalõikeid terasest, roostevabast terasest, vasest, alumiiniumist või plastlehtedest. Adapter ei sobi painutatud, sooneliste, keevitatud ega spetsiaalse kujuga plekkide ega muude mittemetalliliste materjalide lõikamiseks.

Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. Igasugune muu kasutamine loetakse väärkasutuseks. Kasutaja/operaator, mitte tootja, vastutab sellisest väärkasutusest põhjustatud kahjustuste või vigastuste eest. Pange tähele, et seade ei ole mõeldud kaubanduslikuks ega tööstuslikuks kasutamiseks. Garantii ei kehti, kui seadet kasutatakse kaubanduslikel, tööstuslikel või sarnastel eesmärkidel.

TEHNILISED ANDMED

	Vajalik puuri pöörlemiskiiruse vahemik	Akupuurid		Elektrija pneumaatilised puurid:	
		0 - 2 000 min ⁻¹		0 - 3 000 min ⁻¹	
	Optimaalne pöörlemiskiirus koormuse all	1 500 min ⁻¹			
	Maksimaalne lõigatava pleki paksus	Raud	Teras	Vask ja alumiinium:	Roostevaba teras
		0,2 - 1 mm	0,2 - 0,8 mm	0,3 - 1,2 mm	0,2 - 0,5 mm
	Kaal	0,5 kg			

SÜMBOLITE SELGITUS

	Lugege enne kasutamist kasutusjuhendit.		Kandke kaitsekindaid. Kandke kaitsekindaid.
	Ärge visake olmeprügi hulka. Selle asemel pöörduge keskkonnasõbralike taaskasutuskeskuste poole. Palun hoolitsege keskkonna kaitse eest. Ärge visake olmeprügi hulka. Selle asemel pöörduge keskkonnasõbralike taaskasutuskeskuste poole. Palun hoolitsege keskkonna kaitse eest.		

PAIGALDAMINE
AKUPUUR / KRUVIKEERAJA

1. Asetage adapter padrunisse. Järgige akupuuri/kruvikeeraja kasutusjuhendit. 1. Asetage adapter padrunisse. Järgige akupuuri/kruvikeeraja kasutusjuhendit.



2. Enne pleki lõikamise alustamist saab kruvi abil reguleerida ülekande ja lõikeketta lõtku. 2. Enne pleki lõikamise alustamist saab kruvi abil reguleerida ülekande ja lõikeketta lõtku.



3. Kinnitage adapter akupuuri/kruvikeeraja korpuse külge. 3. Kinnitage adapter akupuuri/kruvikeeraja korpuse külge.




4. Hoidikul olev vedru tagab adapteri kinnituse, et see töö ajal ei vibreeriks. 4. Hoidikul olev vedru tagab adapteri kinnituse, et see töö ajal ei vibreeriks.



ELEKTRI- JA PNEUMAATILINE PUUR

1. Kinnitage varda üks ots adapteri külge ja teine ots kinnitusmuhvi külge. Seejärel paigaldage kinnitusmuhv lisakäepidemele. 1. Kinnitage varda üks ots adapteri külge ja teine ots kinnitusmuhvi külge. Seejärel paigaldage kinnitusmuhv lisakäepidemele.

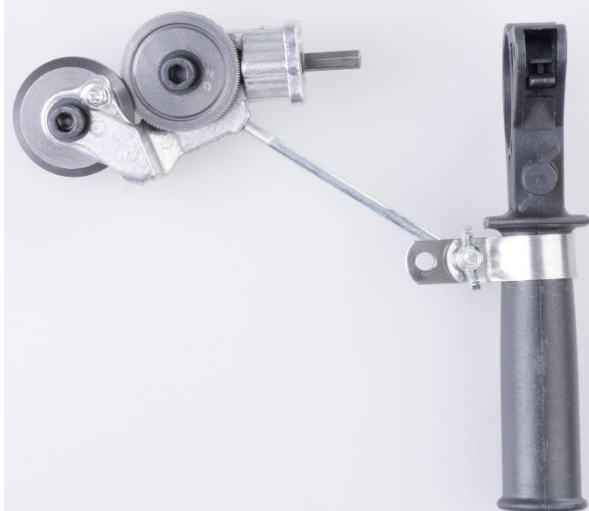

2. Paigaldage lisakäepide elektri- või pneumaatilisele puurile. Lükake lisakäepide löökpuurile ja pingutage seda vastupäeva keerates. Seejärel asetage adapter padrunisse. Järgige elektri-/pneumaatilise puuri kasutusjuhendit.



3. Keerake ja pingutage kruvi lisakäepideme muhvil, et paigaldus lõpetada. 3. Keerake ja pingutage kruvi lisakäepideme muhvil, et paigaldus lõpetada.



4. Kui lisakäepideme kinnitusava on liiga suur, võib lisada kummitihendi. 4. Kui lisakäepideme kinnitusava on liiga suur, võib lisada kummitihendi.

